

Mitutoyo

ЗАКАЖИТЕ СЕЙЧАС
СО СКИДКОЙ

до **40%!**

**ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПО ОТЛИЧНОЙ ЦЕНЕ:
АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ПРИСУТСТВИЯ
КОМПАНИИ MITUTOYO НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ**

С 01 АПРЕЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ ПРИСУТСТВИЯ
КОМПАНИИ MITUTOYO НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ



Микрометр для наружных измерений с теплоизолирующей накладкой 102-301

Диапазон измерений: 0-25 мм

Классический микрометр, точное и надежное средство измерения. Скоба с тепло-изоляцией, зауженная со стороны пятки, для измерений в труднодоступных местах. Трешотка обеспечивает постоянное измерительное усилие.




№ 102-301
Старая цена: ~~€ 57,-~~
€ 45,-

Индикатор часового типа, плоская задняя крышка 2044SB

Диапазон измерений: 0-5 мм, цена деления: 0,01 мм

Ограничители поля допуска и зажим для циферблата в комплекте. Твердосплавный измерительный наконечник, крепление опорной пластины для подшипников на 4 винтах для повышения ударопрочности, а также защитное покрытие на стекле делает этот индикатор чрезвычайно прочным. Уплотнительное кольцо между циферблатом и стеклом позволяет избежать проникновения воды и масла внутрь корпуса.

№ 2044SB
Старая цена: ~~€ 71,-~~
€ 46,-

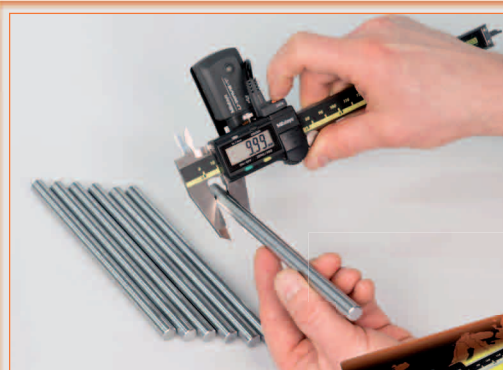

Цифровой штангенциркуль AOS ABSOLUTE

500-196-30/500-171-30

Диапазон измерений: 0-150 мм, с функцией переключения мм/дюймы

Универсальное средство измерения! Благодаря встроенной шкале ABS (абсолютная шкала) штангенциркуль не требует обнуления после включения питания и готов к работе при любом положении каретки. Срок службы батареи штангенциркулей серии 500 составляет около 18 000 часов (5 лет). Доступны модели с функцией вывода данных (500-171-30) и без нее (500-196-30).

Применение с беспроводной системой передачи данных U-WAVE (см. ниже)



№ 500-196-30
Старая цена: ~~€ 140,-~~
€ 99,-

№ 500-171-30
Старая цена: ~~€ 171,-~~
€ 136,-

U-WAVE – Беспроводная система передачи данных

Эта система позволяет передавать измерительные данные от устройств Digimatic напрямую в Microsoft® Excel® или другие приложения, использующие схожий интерфейс. К одному приемнику (U-WAVE-R) могут быть подключены до 100 передатчиков (U-WAVE-T), работающих на расстоянии 20 м в помещении (около 50 метров на открытом воздухе). Емкость батареи позволяет передать 400 000 результатов измерений. Кабель передачи данных и крепеж для средства измерения приобретаются отдельно.



Приемник U-WAVE-R



Передатчик U-WAVE-T с универсальным крепежом и соединительным кабелем

№	Модель	Старая цена, €	Цена по акции, €
02AZD880G	Передатчик U-WAVE-T (стандартная модель)	192	115
02AZD810D	Приемник U-WAVE-R	382	229
02AZE200	Крепеж для передатчика U-WAVE-T	23,6	21
02AZD790C	Кабель с кнопкой передачи данных, например, для штангенциркуля ABSOLUTE DIGIMATIC	109	65